

Điểm tin nổi bật

- RB5009UPr+S+IN • CSS610-8P-2S+IN • CRS518-16XS-2XQ-RM • Chateau LTE6-US
- SXT LTE6 kit-US • XQ+85MP01D • XQ+31LC02D • XQ+BC0003-XS+ • XQ+DA0001
- XQ+DA0003 • Nâng cấp lên v7 • MikroTik đồng hành cùng Lễ hội Glastonbury • MikroTips mới!

RB5009UPr+S+IN

Giải pháp cho ISP vừa & nhỏ

\$ 299

7 CỔNG GIGABIT ETHERNET

1 CỔNG 2.5 GIGABIT ETHERNET

10G SFP+


CPU LỖI TƯ MẠNH MỀ

10 ĐƯỜNG CẤP NGUỒN

1 GB DDR4 RAM

VỎ CASE BẢO VỆ BỀN BỈ

ROUTEROS V7

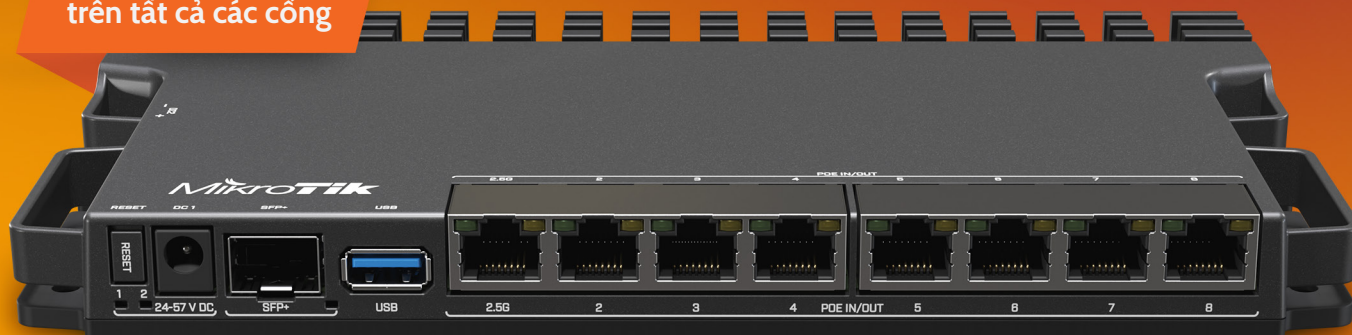1 GB NAND
**PoE-in & PoE-out
trên tất cả các cổng**


Bạn có thể gắn 4 thiết bị Router này trong 1 thùng rackmount 1U.

Các tính năng tích hợp...

Phiên bản RB5009 mới này thừa hưởng tất cả các tính năng của các thế hệ tiền nhiệm: Gigabit Ethernet, 2,5 Gigabit Ethernet và một cổng 10 Gigabit SFP + cho kết nối fiber. Sản phẩm có một tốc độ cao, sức mạnh và độ bền bỉ tốt. Đặc biệt hơn, chúng tôi đã tích hợp thêm **PoE-in & PoE-out** trên tất cả tám cổng Ethernet. Kết hợp với đầu nối 2 chân và giắc cắm DC, bạn sẽ có đến 10 cách cấp nguồn riêng biệt cho thiết bị. Bên cạnh đó, bộ nguồn dự phòng kép sẽ đảm bảo cho sản phẩm hoạt động ổn định và liên tục, tránh không bị gián đoạn trong quá trình vận hành. Vì vậy, **RB5009UPr + S + IN** chính xác là bước nâng cấp cần thiết mà bạn có thể đang quan tâm.



Tất cả các tùy chọn nguồn đều hỗ trợ dải điện áp rộng từ 24 - 57 V. Tuy nhiên, bạn không thể kết hợp các điện áp. Nếu bạn đang sử dụng PoE-out để cấp nguồn cho các thiết bị khác, bo mạch sẽ chọn nguồn có điện áp cao nhất (giắc cắm DC hoặc đầu nối 2 chân) để cấp nguồn cho các thiết bị.

Mỗi cổng PoE-out có thể đưa ra đến **25W**. Tất cả các cổng kết hợp được giới hạn ở mức 130W, đủ cho hầu hết các thiết lập. Bạn có thể tự mình chỉ định công suất khả dụng tối đa từ các nguồn điện của mình nếu cần. Khi nói đến các tính năng PoE-out, RB5009 mới có thể đánh bại được các switch PoE huyền thoại của chúng tôi: CRS354 & CRS328.

RB5009 - Thiết kế nhỏ gọn - Giá cả tốt nhất trên thị trường!


Hãy xem tất cả thông tin PoE mà RB5009 có thể cung cấp!

```
[admin@RB5009UPr+S+IN] > interface/ethernet/poe/monitor ether1
      name: ether1
      poe-out: auto-on
      poe-voltage: auto
      poe-out-status: powered-on
      poe-out-voltage: 23.3V
      poe-out-current: 915mA
      poe-out-power: 21.3W
-- [Q quit|D dump|C-z pause]
```

Mang đến sự ổn định tốt nhất có thể!

Chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu thiết bị gặp vấn đề với một trong các nguồn điện của bạn? Dưới đây là một ví dụ nhanh: bạn có 24V trên giắc cắm DC, 48V trên đầu nối 2 chân và 57V trên PoE-in. Bản thân bo mạch được cấp nguồn bởi đầu vào điện áp cao nhất - PoE-in. Nếu có sự cố, RB5009 sẽ rơi trở lại điện áp cao thứ hai - đầu nối 2 chân. Và nếu điều đó không thành công - có tùy chọn 24V trên giắc cắm DC.

Còn các thiết bị PoE-out thì sao? Một lần nữa - điện áp cao nhất sẽ được ưu tiên trên hết. Các thiết bị PoE-out sẽ lấy điện từ nguồn 48V trên đầu nối 2 chân. Nếu điều đó không thành công - 24V trên giắc cắm DC sẽ phát huy tác dụng. Bo mạch sẽ luôn dự trữ 20 watt để tự cung cấp năng lượng. Nếu không có đủ nguồn cho tất cả các cổng PoE-out, nó sẽ bắt đầu vô hiệu hóa những cổng có mức ưu tiên thấp nhất. Bạn có thể tự mình đặt ưu tiên cổng cho quá trình này.

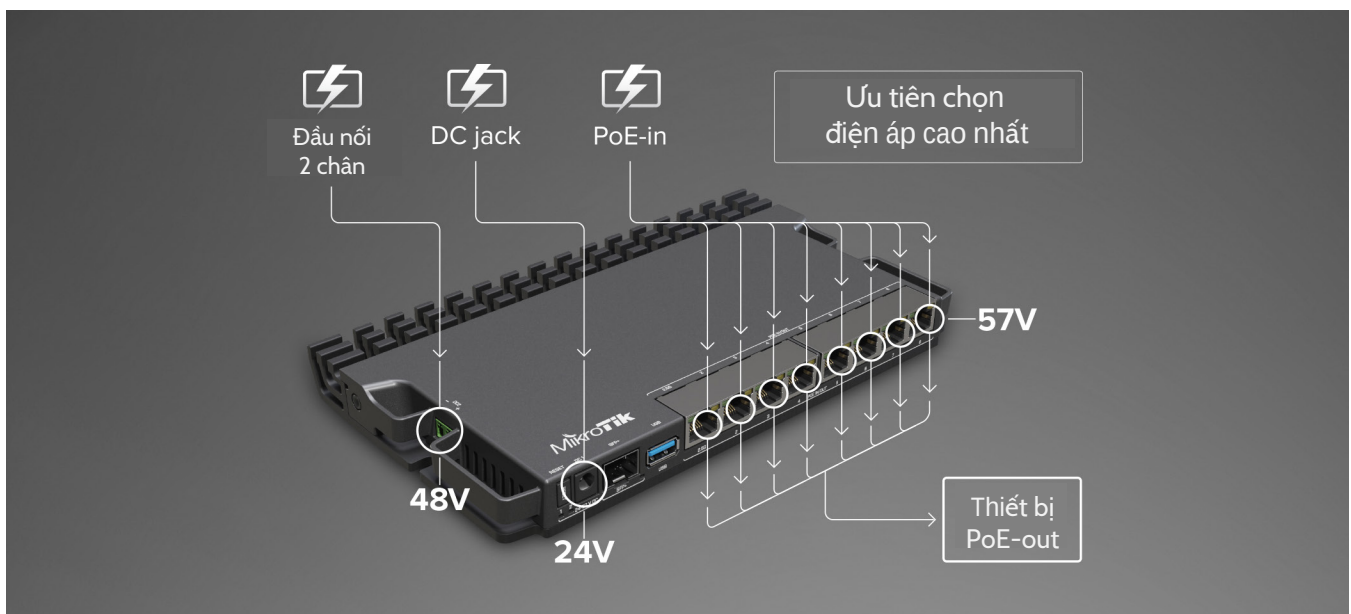

Sản phẩm với thiết kế nhỏ bé này sẽ tỏa sáng ở bất cứ đâu: từ các cơ sở nghiên cứu hiện đại đến các phòng máy chủ công ty khổng lồ. Và đừng quên rằng bạn có thể gán BỐN bộ định tuyến này trong một thùng máy rackmount 1U duy nhất!

Với RB5009 mới, Tất cả các ISP vừa và nhỏ sẽ có thêm một giải pháp mạnh mẽ và đồng thời tiết kiệm chi phí nhất. Đây là sự bổ sung hoàn hảo cho các thiết bị GPEN trước đây của chúng tôi - một dòng sản phẩm được thiết kế để thay thế các giải pháp GPON đắt tiền.

***Với rất nhiều tùy chọn cấp nguồn và vỏ kim loại bền bỉ,
RB5009 mới này sẽ đảm bảo độ tin cậy và đem đến
niềm tin cho bạn.***

CSS610-8P-2S+IN

\$ 229



Với mức giá hợp lý, thiết bị nhỏ gọn này sở hữu 8 cổng Gigabit PoE-out và 2 cổng 10 Gigabit SFP+.



**CÔNG SUẤT CHUYỂN
MẠCH 56 GIGABIT**



**2 CỔNG 10
GIGABIT SFP+**



MAC FILTERING & VLANs



TRAFFIC MIRRORING



**CÓ THỂ ĐƯỢC CẤU HÌNH TỪ
TRÌNH DUYỆT WEB CỦA BẠN**




**8 CỔNG GIGABIT
POE-OUT ETHERNET**



PORT-TO-PORT FORWARDING


CSS610-8P-2S + IN là một trong những bộ chuyển mạch toàn diện nhất trên thị trường. Hệ thống này là một thiết bị hoàn hảo cho các thiết lập đa dạng nhất: từ mạng gia đình và mạng nhỏ đến khách sạn, trung tâm cuộc gọi, v.v. Đặc biệt hơn, sản phẩm được tối ưu giữa kích thước, tính năng và giá cả mang lại tiềm năng mở rộng đầy bất ngờ.



Sản phẩm được trang bị 2 cổng SFP+ cho kết nối 10 Gigabit fiber và 8 cổng Gigabit Ethernet với 802.3af/at PoE-out.

Với kích thước và thiết kế nhỏ gọn, bạn sẽ dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và kiểm tra hơn. Bạn thậm chí có thể thực hiện cấu hình bộ chuyển mạch này từ chính trình duyệt web của mình! Phương thức này cung cấp cho bạn tất cả các chức năng cốt lõi của một bộ chuyển mạch được quản lý và thậm chí hơn thế nữa: bạn có thể quản lý **chuyển tiếp cổng đến cổng**, **broadcast storm control**, thực hiện **MAC filters**, cấu hình **VLAN**, **mirror traffic**, áp dụng **giới hạn băng thông** và thậm chí điều chỉnh một số trường tiêu đề **MAC** và **IP**.

Nhưng sự đột phá thực sự là kết hợp của cổng **Ethernet SFP +** và **PoE-out**. Với tích hợp này, bạn sẽ bất ngờ với những thứ mà switch này đem đến. CSS610 có mức công suất tổng **PoE-out** ấn tượng **140 W**, vì vậy bạn có thể sử dụng ngay cả trong các môi trường khắc nghiệt nhất - như khách sạn, hội trường hoặc trung tâm cuộc gọi! Sử dụng các cổng PoE-out để kết nối điện thoại IP trong khi các cổng SFP + kết nối máy chủ chính của bạn với ISP. Hoặc cấp nguồn cho một loạt camera mạng và tải ngay video lên cloud. Và quản lý đồng thời một cụm điểm truy cập không dây. Ngoài ra, khả năng mở rộng không còn là một vấn đề. Với mức giá cực kỳ dễ chịu mà chúng tôi đề xuất, bạn có thể thoải mái lắp đặt một switch ở mỗi tầng!

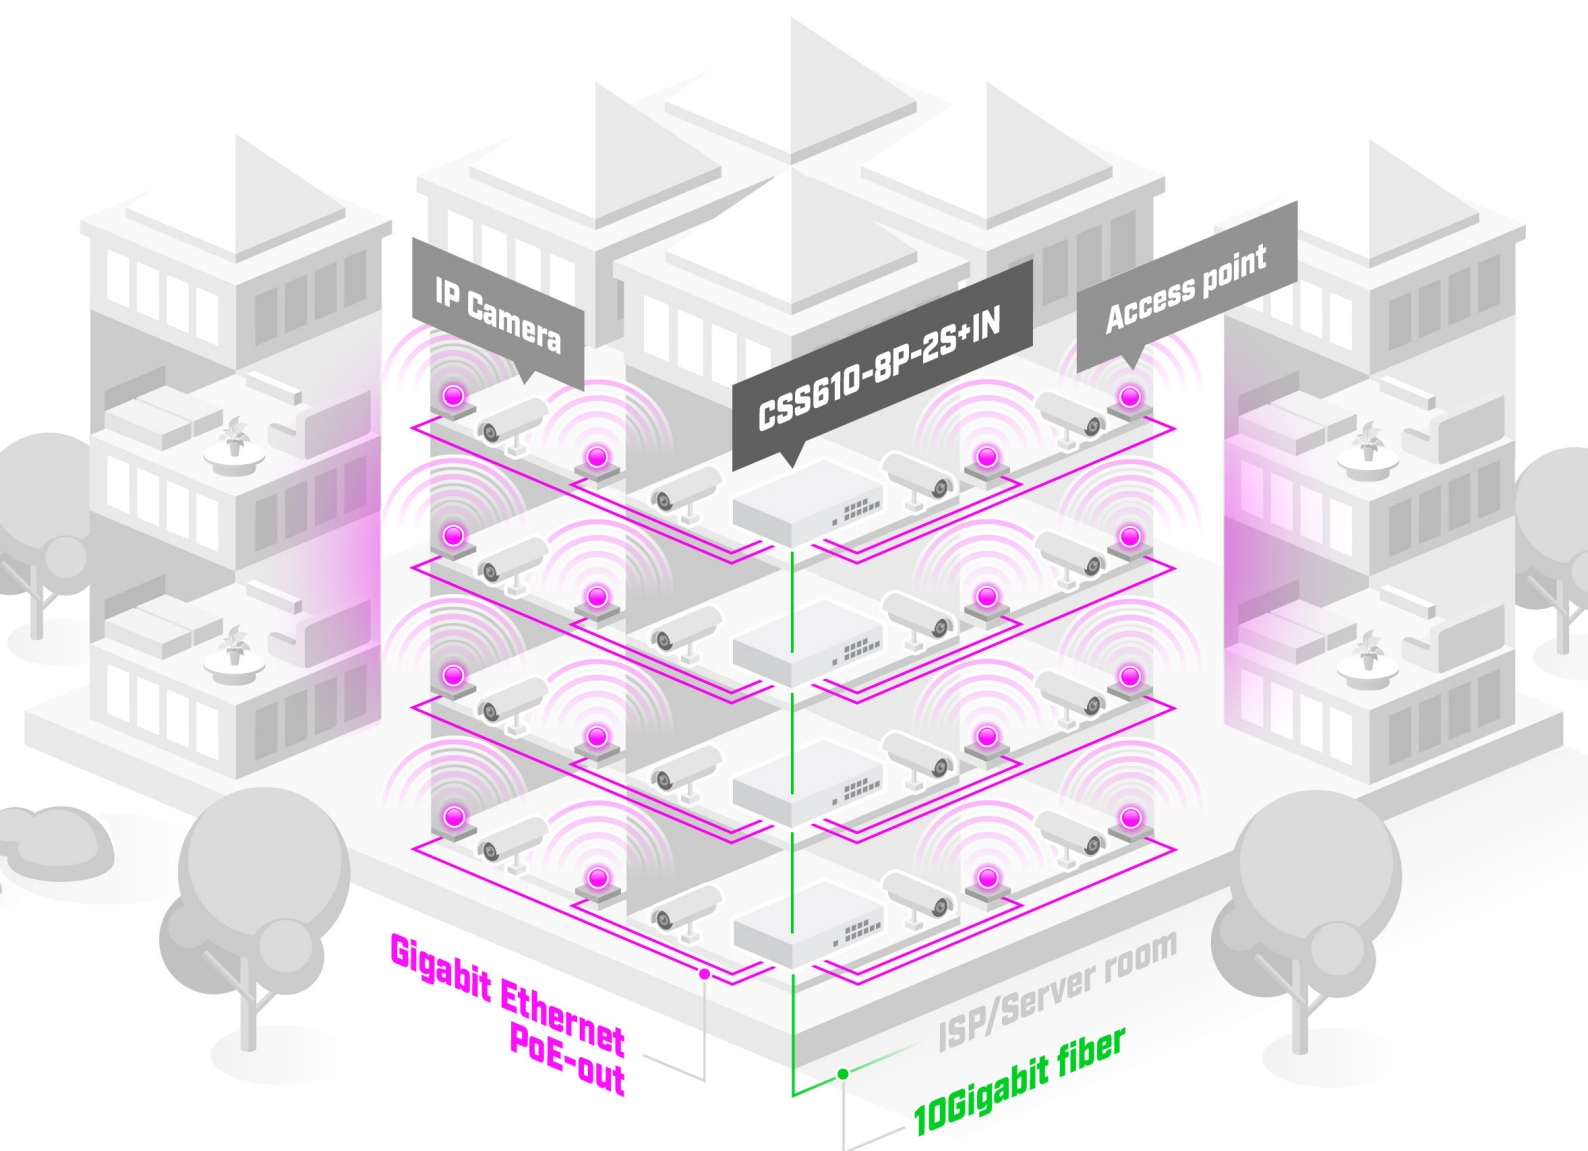

Tương tự như tầm quan trọng của tua vít và kim trong hộp đồ dụng cụ thì mọi hệ thống mạng đều cần sử dụng các bộ chuyển mạch PoE mạnh mẽ.

CSS610-8P-2S+IN – Lựa chọn cần thiết!

CRS518-16XS-2XQ-RM

\$ 1,595



Bộ chuyển mạch 100 Gigabit cho mạng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Tích hợp các bộ phận hot-swap tiện dụng và các cổng kết nối với khả năng chuyển mạch 1,2 Tbps!



2 CỔNG 100G
QSFP28



16 CỔNG 25G
SFP28



BỘ NGUỒN
HOT-SWAP



HỆ THỐNG
LÀM MÁT
HOT-SWAP



ULTRA FAST MARVELL
PRESTERA ALDRIN2
SWITCH CHIP


Khi dòng sản phẩm 100 Gigabit được thúc đẩy phát triển, đã đến lúc chúng tôi cần phát hành một bộ chuyển mạch cấp doanh nghiệp chuyên dụng. Một thiết bị chuyển mạch thực sự đáp ứng được các yêu cầu, trong khi lượng cổng của CRS504 không đủ. Và đây chính là lúc chúng tôi cho ra mắt **CRS518-16XS-2XQ!**

Với **2 cổng 100 Gigabit QSFP28** và **16 cổng 25 Gigabit SFP28**, đây là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ mạng doanh nghiệp hoặc trung tâm dữ liệu nào. Thiết bị được tích hợp bộ nguồn dự phòng kép và quạt hot-swap có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế, bạn sẽ không phải lo lắng về thời gian gián đoạn hay ngưng hoạt động đột ngột trong quá trình vận hành.

Dưới đây là thiết lập thực tế - tương tự những gì chúng tôi đang sử dụng trong phòng văn phòng:

Ở trên cùng, bạn có thể đặt hai bộ định tuyến flagship CCR2216 để cung cấp kết nối và định tuyến chính. Sau đó, kết nối 100 Gigabit cực nhanh dẫn đến ba bộ chuyển mạch CRS518 bên dưới. Đây là nơi tất cả những điều kỳ diệu xảy ra. Các thiết bị chuyển mạch CRS518 kết nối các thiết bị ở mọi cấp độ truy cập với mạng chính, xử lý các vấn đề về thông lượng và thực thi chính sách/lệnh mạng. Nhờ chính vào **chip chuyển mạch Marvell Prestera Aldrin2** tuyệt vời. Con chip tương tự mà bạn đã thấy trong flagship CCR2216.

Trong thiết lập này, chúng tôi cũng có kết nối link aggregation trực tiếp giữa các bộ định tuyến CCR2216 và các máy chủ dữ liệu. Để tối ưu thêm về hiệu suất và phân phối lưu lượng.

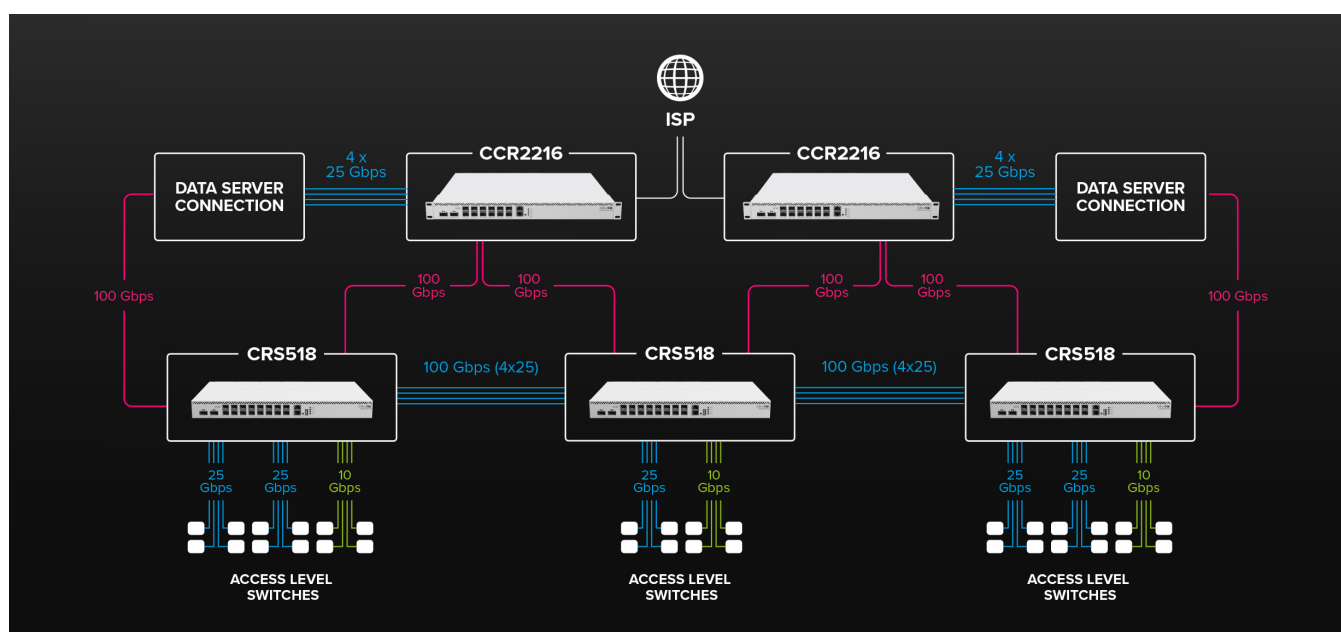

600 Gbps

Thông lượng

1.2 Tbps

Công suất chuyển mạch

Up to **600 Mpps**

Tốc độ chuyển tiếp



Các cổng 25 gigabit tương thích với các thiết bị SFP 10 Gigabit và 1 Gigabit. Bạn có thể tinh chỉnh theo ý mình!

Hai bộ nguồn hot-swap hỗ trợ dải điện áp đầu vào cao: 100-240V. Bản thân bo mạch sử dụng công suất lên đến 45W, trong khi tổng mức tiêu thụ điện tối đa lên đến 77W với tất cả các thiết bị được kết nối. Thiết bị có thể tiêu thụ điện nhiều hơn một chút so với CRS504, vì sản phẩm có đến 16 cổng 25-Gigabit và tạo ra nhiều liên kết hơn.

Dòng sản phẩm 100 Gigabit của chúng tôi không ngừng phát triển: thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến, cáp và mô-đun QSFP28. Nếu bạn muốn tốc độ thực và khả năng hoạt động tối ưu với mức giá tốt nhất trên thị trường - MikroTik là điểm đến lý tưởng của bạn!

Không có gì là vấn đề với bộ chuyển mạch này: hỗ trợ VLAN (802.1Q, 802.1ad), hardware offloaded L3, ACL, LACP, MLAG, Jumbo frames, IGMP / MLD snooping, v.v. Và hãy nhớ, luôn luôn cập nhật RouterOS của bạn và tận hưởng sức mạnh thực sự của CRS!



Chateau LTE6-US

\$ 189



Bộ phát wifi di động tại nhà do nhà mạng Hoa Kỳ chứng nhận với hỗ trợ LTE6 cho tốc độ lên đến 300 Mbps. Với 5 cổng Ethernet Gigabit, CPU lõi tứ mạnh mẽ và thiết kế trang nhã, thiết bị này là sự lựa chọn phù hợp cho hầu hết các ngôi nhà.



5 CỔNG GIGABIT ETHERNET



LTE CATEGORY 6 MODEM MỚI



KẾT NỐI LTE LÊN ĐẾN 300 MBPS



BĂNG TẦN KÉP MẠNH MỀ NÂNG CAO ĐỘ PHỦ SÓNG TỐI ĐA



CPU ARM LỖI TƯ MẠNH MỀ

Có một thực tế rằng hầu hết các thiết bị phát wifi di động không thể làm hài lòng hết tất cả các yêu cầu đa dạng từ khách hàng – chúng thiếu tính năng hoặc người dùng muốn tốc độ cao hơn và cao hơn nữa,... Chúng tôi quyết định xem xét tất cả các khía cạnh thực sự quan trọng đối với hầu hết người dùng gia đình và tạo ra một thiết bị vô cùng đặc biệt: Chateau MikroTik.


Đây là sản phẩm phát wifi di động tại nhà băng tần kép, tốc độ cao, được tích hợp CPU ARM lõi tứ mạnh mẽ và modem CAT6 LTE mới nhất của chúng tôi - cho kết nối Internet cực nhanh ở mọi lúc, mọi nơi. Nhưng LTE không phải là lựa chọn duy nhất - Chateau còn có 5 cổng Ethernet Gigabit và một cổng USB full-sized phục vụ cho việc tăng dung lượng lưu trữ.



Xóa bỏ điểm nghẽn dữ liệu

Với các chương trình tái định cư nông thôn mới xuất hiện khắp nơi, ngày càng có nhiều người bắt đầu di chuyển về nông thôn - tránh xa những căng thẳng và thách thức của các khu đô thị bận rộn. Liệu đường truyền mạng có bị hạn chế bởi kết nối chậm hơn nếu không có mạng cáp mà chúng ta đã quen ở thành phố? Liệu có ảnh hưởng đến quá trình học tập, làm việc và giải trí? Tuyệt đối không!

Đối với hầu hết các hộ gia đình nông thôn hiện nay, các bộ phát LTE giá rẻ, đại trà không thể xử lý và truyền tải dữ liệu nhanh được, dù chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì mà tháp phát sóng LTE có thể làm được. Chateau được thiết kế để giải quyết những vấn đề này. Dưới đây là một ví dụ: nhà khai thác di động hàng đầu ở Latvia - LMT - bắt đầu thay thế các bộ định tuyến khách hàng trước đây. Chateau đã được lắp đặt. Và chúng tôi ngay lập tức nhận được sự hài lòng đến bất ngờ từ khách hàng - chỉ như vậy! Cùng một tháp LTE, cùng một gói dữ liệu và một Chateau hoàn toàn mới. **Vậy dù cho bạn có điện thoại hiện đại, vùng phủ sóng LTE tuyệt vời, laptop cao cấp,... và chỉ sở hữu một bộ định tuyến cũ. Đó chính là một điểm nghẽn dữ liệu.**

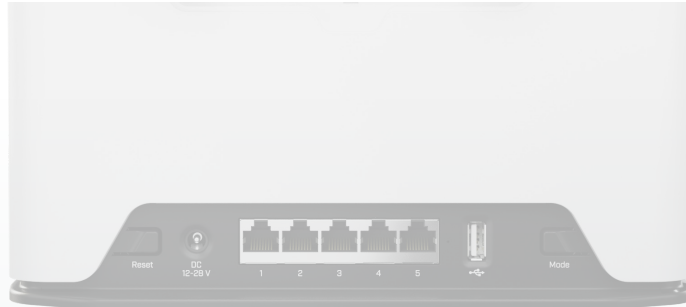

Chateau có hai ăng-ten tích hợp sẵn mạnh mẽ (tương thích với 2x2 MIMO!). Và bạn còn có thể mở rộng thêm hai ăng-ten LTE bên ngoài (không trang bị) để có tín hiệu mạnh hơn.

Sự khác biệt LTE

Thiết bị đạt tốc độ ổn định lên đến 300 Mbps với tính năng cộng gộp sóng mang, vì CAT6 cho phép Chateau sử dụng nhiều băng tần đồng thời. Đó là một lợi thế rất lớn ở các khu vực có nhiều người dùng LTE. Chateau LTE6 cung cấp khả năng đáp ứng tốt hơn trong môi trường đông đúc và hiệu suất cao hơn đối với các tình huống tín hiệu yếu hơn ở vùng nông thôn. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đã thấy tốc độ Internet tăng gấp đôi ở các vùng nông thôn sau khi chuyển đổi, vì vậy không cần phải chờ đợi cho việc mở rộng mạng cáp tới nơi bạn sống.

Hơn cả một bộ phát wifi di động!

Chateau sở hữu tất cả các tính năng RouterOS nâng cao, vì vậy bạn có thể trải nghiệm các tính năng cấp doanh nghiệp nhưng với mức giá của người tiêu dùng. Chạy một VPN an toàn trực tiếp đến nhà của bạn, cho phép tất cả quản lý của phụ huynh, cấu hình sâu hơn về các lệnh của tường lửa và tăng tốc phần cứng IPsec, cấu hình VLANs, thiết lập email hoặc thông báo SMS ... Bạn thậm chí có thể bật chế độ thông báo tự động. Ví dụ: "CẢNH BÁO, CẢNH BÁO! Bể thông của bạn đã đạt đến lượng X trong thời gian Y!

Tuy nhiên, nếu bạn không cần tất cả những thứ phức tạp như thế - Chateau vẫn có thể là lựa chọn của bạn. Trên thực tế, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các nhà khai thác di động không muốn khách hàng của họ bận tâm về việc cấu hình. Chateau hỗ trợ công nghệ TR-069 cho phép tạo các tùy chọn quản lý khách hàng từ xa tùy chỉnh. Bạn có thể có các cài đặt bộ định tuyến đơn giản và cơ bản nhất trên cùng một trang web mà bạn đang sử dụng để thanh toán hóa đơn di động.

SXT LTE6 kit-US

\$ 169



Một điểm phát mạng có thể thiết lập được ở các vùng sâu vùng xa. Ngay cả khi điện thoại của bạn hoàn toàn không bắt sóng được, bộ SXT LTE6 vẫn có thể hoạt động tốt do được trang bị chip LTE tiên tiến và ăng-ten có độ lợi cao. Và được cấp chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ!



MODEM LTE CATEGORY 6



DUY TRÌ KẾT NỐI NGAY CẢ KHI
ĐIỆN THOẠI MẤT TÍN HIỆU



CỘNG GỘP SÓNG MANG
CHO TÍN HIỆU TỐT HƠN



2 CỔNG ETHERNET



POE-IN & POE-OUT




2 KHE CẮM SIM

Thiết bị này sẽ tạo một phát wifi di động quan trọng dùng ở các vùng sâu vùng xa. Ngay cả khi điện thoại của bạn hoàn toàn không bắt sóng được, bộ SXT LTE6 của chúng tôi vẫn có thể duy trì kết nối nhờ chip LTE tiên tiến và ăng-ten có độ lợi cao.



Thiết bị có 2 cổng Ethernet. Cổng Ethernet # 1 có PoE-in. Và Ethernet # 2 có PoE-out. Bạn có thể sử dụng nó để cấp nguồn cho thiết bị khác.

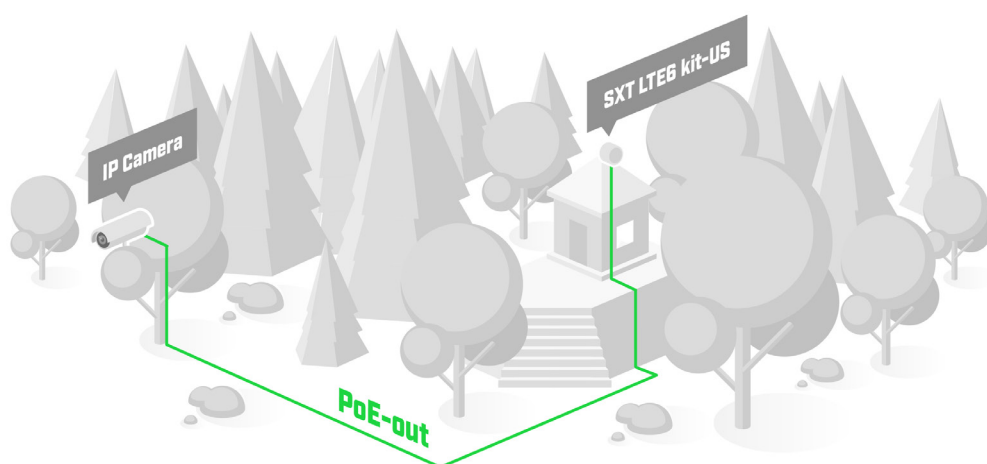

Thiết kế SXT truyền thống đơn giản sẽ thu hút ít sự chú ý không mong muốn hơn!

Chúng tôi đã trang bị hai khe cắm Micro-SIM - để dự phòng. Điều này giúp duy trì đường truyền và hạn chế các trục trặc xảy ra. Ngoài ra, modem LTE cat6 cho phép tổng hợp sóng mang, cho phép SXT sử dụng đồng thời nhiều băng tần LTE. Đó là một lợi thế lớn khi có nhiều người dùng di động trong khu vực. Nó có khả năng đáp ứng tốt hơn trong môi trường đông đúc. Và hiệu suất phát sóng cao hơn đối với các tình huống tín hiệu yếu hơn ở vùng nông thôn. Thuận lợi cả 2 mặt! Chúng tôi đã thấy tốc độ Internet tăng gấp đôi ở các vùng nông thôn sau khi chuyển sang CAT6, vì vậy không cần phải chờ mở rộng mạng lưới cáp đến nơi bạn nữa.

Về việc cấp nguồn, bộ SXT LTE6 hỗ trợ dải điện áp rộng 18-57V với đầy đủ chuẩn 802.3af/at.

XQ+85MP01D

\$ 89



Sử dụng mô-đun QSFP này cho khoảng cách lên đến 100 mét với các thiết lập CCR2216, CRS504 hoặc CRS518 và bạn hãy tận hưởng tốc độ thực và độ tin cậy cao nhất. Mô-đun quang này có bốn kênh song công độc lập với băng thông lên đến 25 Gbps trên mỗi kênh và băng thông tổng hợp là 100 Gbps. Mô-đun được tích hợp các chức năng phân tích kỹ thuật số như giám sát công suất quang.



XQ+31LC02D

\$ 229




Mô-đun QSFP này cho khoảng cách lên đến 2km với thiết lập CCR2216 hoặc CRS504 của bạn và hãy tận hưởng tốc độ thực và độ tin cậy cao nhất.

Mô-đun quang này có bốn kênh song công độc lập với băng thông lên đến 25 Gbps trên mỗi kênh và băng thông tổng hợp là 100 Gbps.

Mô-đun có các chức năng phân tích kỹ thuật số được tích hợp sẵn, bao gồm giám sát công suất quang và sản phẩm sẽ hoạt động tốt trong môi trường lên đến 70 ° C.

Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng các điều kiện khắc nghiệt nhất, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nhiễu EMI, vì vậy chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng. Đây là giải pháp đáng tin cậy cho tất cả các thiết bị QSFP28 100 Gbps của bạn.

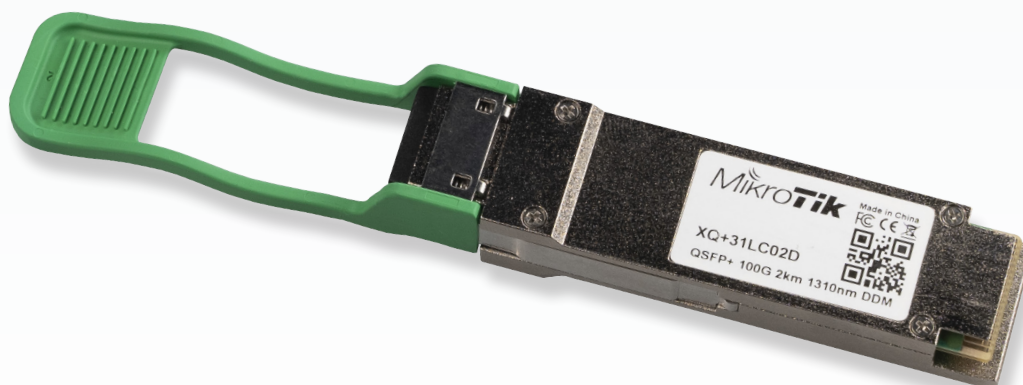

XQ+BC0003-XS+

\$ 79



XQ + BC0003-XS + là cáp breakout , một đầu QSFP28 và đầu còn lại cho ra 4 cổng SFP28. Sự bổ sung này dành cho các dòng sản phẩm MikroTik 100 Gigabit cho phép bạn kết nối nhiều thiết bị 25 Gigabit với CRS504 hoặc CCR2216 của bạn. Với các mô-đun SFP28 tích hợp, việc kết nối nhiều thiết bị trở nên đơn giản. Cáp này có chiều dài 3 mét - chiều dài hoàn hảo để đi đến tất cả các điểm cần thiết trong khi vẫn giữ cho phòng máy chủ của bạn gọn gàng và ngăn nắp.



XQ+DA0001

\$ 39



Kết nối bất kỳ giữa hai thiết bị MikroTik 100 Gigabit (CCR2216 & CRS504) - cáp này đã tích hợp các mô-đun QSFP28. Chỉ cần cắm vào và tận hưởng tốc độ! Cáp dài một mét, đủ cho hầu hết các thiết lập, nhưng cũng có phiên bản dài 3 mét. Nó khá tuyệt vời - bạn có thể giữ các thiết bị của mình cách xa nhau hoặc chồng lên nhau.



XQ+DA0003

\$ 59



Kết nối bất kỳ giữa hai thiết bị MikroTik 100 Gigabit (CCR2216 & CRS504) bất kỳ - cáp này đã tích hợp các mô-đun QSFP28. Chỉ cần cắm vào và tận hưởng tốc độ! Cáp dài 3 mét - chiều dài hoàn hảo để đi đến tất cả các điểm cần thiết trong khi vẫn giữ cho phòng máy chủ của bạn gọn gàng và ngăn nắp. Nó khá tuyệt vời - bạn có thể giữ các thiết bị của mình cách xa nhau hoặc chồng lên nhau.



Cập nhật lên v7

Trong khi các chuyên gia phần cứng của chúng tôi tiếp tục làm việc trên các sản phẩm hỗ trợ RouterOS v7 thú vị khác nhau và chuyển từ dòng CCR sang CCR2xxx, nhóm phần mềm của chúng tôi đã phát hành phiên bản ổn định RouterOS v7.3 mới nhất. Nếu bạn muốn tận hưởng các tính năng mới nhất của RouterOS, hướng dẫn sau có thể rất hữu ích. Các bước được đề xuất để nâng cấp RouterOS lên phiên bản chính v7 và những lưu ý có thể xảy ra khi làm được giải thích:

<https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Upgrading+to+v7>

MikroTik đồng hành cùng lễ hội **Glastonbury**

Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng lễ hội Glastonbury và là một phần của chương trình hòa nhạc này. Các kỹ sư đã lắp đặt các bộ định tuyến 36 nhân CCR1036-8G-2S+ trong xe van để điều khiển và hỗ trợ chương trình.



(c) <https://twitter.com/thenupod>

#MikroTips và tricks!

Dưới đây là chuỗi video hướng dẫn được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của chúng tôi. Hãy cùng tìm hiểu kiến thức qua các video ngắn này nhé!



Hướng dẫn thiết lập Wireguard



Hướng dẫn cài đặt VPN



Hướng dẫn định tuyến cơ bản



Lọc và phân tích dữ liệu



How to upgrade CAPsMAN networks



Hack TTL để tạo Hotspot



Hướng dẫn mở cổng cơ bản

Đừng quên hãy nhấn đăng ký vào kênh Youtube chính thức của chúng tôi 



Tại đây, bạn có thể tải xuống tất cả các tài liệu hướng dẫn được dựng trong bản tin này

